

# AllroundSystem (AFR)

## Fumoir compact pour poissons

### Vos avantages

#### Vaste gamme de saveurs et de colorations:

Pour le fumage de poisson, vous disposez de tous les systèmes externes et internes de production de fumée, tel que la fumée par combustion, à condensat, par friction ou liquide.

#### Efficacité:

Tant en séchage qu'en fumage, le système incomparable du brassage de l'air garantit même avec des chariots chargés au maximum, une qualité régulière du produit pour une perte de poids minimale.

#### Encombrement réduit:

Grâce aux faibles dimensions inégalées en largeur comme en hauteur, il est possible d'étudier des solutions personnalisées pour n'importe quelle entreprise industrielle ou artisanale. Ainsi, les coûts à investir pour le bâtiment s'en trouvent considérablement réduits.

### Caractéristiques

#### Utilisation:

Que les produits soient disposés à plat sur des grilles ou suspendus aux broches, les cellules AFR sont des multitalent universels grâce à leur ventilation à flux d'air horizontal ou vertical.

#### Processus possibles:

- Séchage
- Fumage à chaud et à froid


#### Systèmes de ventilation:

- Turbine individuelle par emplacement de chariot
- En option avec système horizontal de circulation d'air

#### Hygiène:

- Étanche à la vapeur
- Auto-nettoyage de l'enceinte intérieure

# AllroundSystem: la solution compacte pour le fumage de poisson

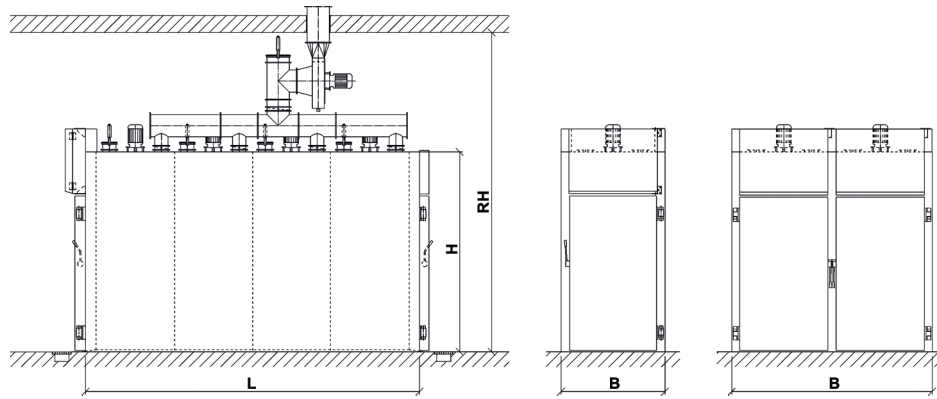

	Modèle AFR	Nombre chariots	Passage de porte (cm)		Dimensions du bâti (dilatation comprise) (cm)			Hauteur min. de la pièce (cm)	Puissance électrique	Chauffage Vapeur/électr.	Chauffage Mazout, Gaz	Refroidiss. Fumée froide	BP / eau Cuisson	Eau Douche
			Largeur	Hauteur	Hauteur [H]⊙	Largeur [B]	Longueur [L]⊙							
En tandem	1291	1	101	137	214/n.d.	128	90	290/n.d.	3,0	16,8	n.d.	2,5/5,0	40	20
	1491	1	101	152	229/n.d.	128	90	310/n.d.	3,0	20,4	n.d.	2,5/6,0	40	20
	1711	1	111	163	217/217	140	105	315/315	4,4	21,0	26	3,8/7,6	40	20
	3611	1	111	202	254/254	140	126	354/354	5,9	30,0	32	4,6/9,2	50	25
	3621	2	111	202	254/270	140	232	354/370	8,6	48,0	58	7,8/15,6	80	40
	3631	3	111	202	270/288	140	337	370/388	11,3	70,0	90	10,8/21,6	115	50
	3641	4	111	202	270/270	140	442	370/370	14,0	96,0	116	14,4/28,8	150	60
	3651	5	111	202	270/n.d.	140	548	370/n.d.	16,7	118,0	n.d.	18,0/36,0	190	70
En parallèle	3661	6	111	202	270/288	140	653	370/370	19,4	140,0	180	21,6/43,2	230	80
	7221	2	(2x) 111	202	254/270	270	126	354/370	8,6	48,0	64	7,8/15,6	80	40
	7241	4	(2x) 111	202	254/270	270	232	390/406	14,0	96,0	116	14,4/28,8	150	60
	7261	6	(2x) 111	202	270/288	270	337	406/424	19,4	144,0	180	21,6/43,2	230	80
	7281	8	(2x) 111	202	270/n.d.	270	442	450/n.d.	24,8	192,0	n.d.	28,8/57,6	300	100
	72A1	10	(2x) 111	202	270/n.d.	270	548	480/n.d.	32,9	240,0	n.d.	36,0/72,0	380	120
	72C1	12	(2x) 111	202	270/n.d.	270	653	480/n.d.	38,3	288,0	n.d.	43,2/86,4	460	140
<b>à prendre en compte en supplément</b>			becquet (2x avec tunnel)				sup. 7							
			avec tunnel				sup. 6							

n. d.: non disponible

⊙ électr.; HP/mazout; gaz

⊙ sans tunnel

⊙ paramètres de connexion appr.

⊙ incompatible avec chauffage bain de glycérine ou gaz.

Eléments	Désignation	Standard	Options	Plaquettes détaillées
Commande	Tableau de commande en façade	jusqu'à 1491		Système de commande et de documentation
	Tableau de commande externe	à partir de 1711		Système de commande et de documentation
Chauffage standard (au choix)	Électrique (160 °C)	x		
	BP (80 °C)	x		
	HP (120 °C)	x		
	Gaz (160 °C)	à partir de 1711		
Fumée	Générateur de fumée dans la porte de cellule		x	Système générateur de fumée interne
	Générateur de fumée externe		x	Système générateur de fumée externe
	Système RONDAIR à rejet min. de fumée		x	
	Epuration de l'air vicié		x	Système écologique d'efficacité énergétique
Nettoyage	Nettoyage de l'enceinte intérieure	x		
	Appareils de nettoyage		x	Système de nettoyage
Système d'extraction	Ventilateur d'extraction	x		
Fumée froide	Refroidissement		x	
Flux transversal	Système horizontal de circulation d'air		3611-3661/7221-72C1	
Fond de cellule	Sans pente au sol	x		
	Fond incliné dans la cellule		x	
	Fond renforcé panneau de 10 mm		x	
	Fond encastré (H= 50 mm)		x	
Portes	Profil-anti-dérapant		x	
	Charnière de porte montante 15 mm	à partir de 3611		
Version tunnel	Porte supplémentaire du côté sortie		à partir de 3621	
	Interverrouillage		x	
Système de convoyage	Convoyeur suspendu 1 t max. par emplacement		1 rangée	Ligne semi-continue