

AllroundSystem (ARQ)

La solution compacte pour la cuisson et le rôtissage

Avantages

Produits de qualité toujours égale:

Une circulation horizontale de l'air, le retour d'aspiration ainsi qu'un débit d'air adapté à votre produit sont pour vous la meilleure assurance d'obtenir des résultats de production réguliers et invariablement reproductibles.

Haute capacité de chargement:

Grâce au flux horizontal de l'air, vous pourrez charger vos produits à traiter – par exemple terrine, jambon braisé, etc.. – sur le chariot, à très faible intervalle vertical (5 cm minimum au-dessus du produit). Les cellules offrent de ce fait une capacité de chargement et de produit incomparablement élevée.

Efficacité:

La cellule a été dotée d'une alimentation électrique capable d'atteindre au plus vite les valeurs de consigne présélectionnées. L'isolation de la cellule permet de stabiliser la température de service pendant une période prolongée. Des temps de cycle abrégés au maximum, grâce à un débit d'air inégalé, vous gratifient d'une perte minimale de produit et ainsi d'une plus grande quantité de production.

Caractéristiques

Utilisation:

Ensemble universel à haute température et flux horizontal de l'air.

Processus possibles:

- Cuisson, Braissage, Brunissage
- Rôtir et cuisson à l'air sec (feuilletage)


Système de ventilation:

- Turbine individuelle par emplacement

Hygiène:

- Auto-nettoyage de l'enceinte intérieure

AllroundSystem: La solution compacte pour la cuisson et le rôtissage

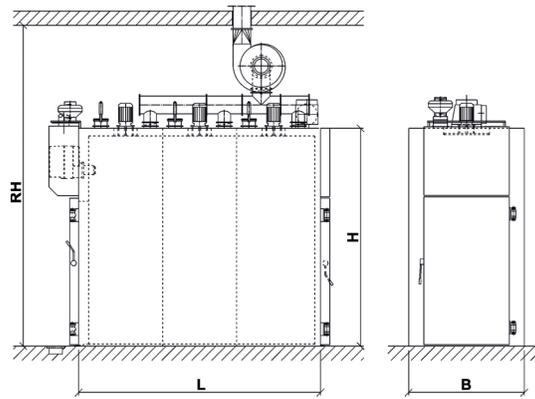

	Modèle ARQ	Nombre chariots	Passage de porte (cm)		Dimensions du bâti (dilatation incluse) (cm)			Hauteur min. du volume (cm)	Puis-sance Electr.	Chauf-fage Elec-trique/ Gaz	Humidi-fication, cuisson vapeur
			largeur	hauteur	hauteur[H]	largeur[B]	long. [L] [⊙]				
En tandem	3711	1	111	202	289	160	130	390	5,7	60/90	50
	3721	2	115	202	309	164	237	410	10,8	120/180	80
	3731	3	115	202	317	164	343	410	14,6	180/270	115
	3741	4	115	202	309	164	447	410	18,4	240/n.d.	150
à prendre en compte en supplément			Becquet (2x avec tunnel)				sup. 7				
			mit Tunnel				sup. 6				

n. d.: non disponible

⊙ sans tunnel

⊙ paramètres de connexion appr.

Éléments	Désignation	Standard	Options	Plaquettes détaillées
Commande	Tableau de commande externe	x		Systèmes de commande et de documentation
Chauffage standard (au choix)	Electrique (250°C)	x	Cas spéciaux jusqu'à 300°C	
	Gaz (250°C)	jusqu'à 3731	Cas spéciaux jusqu'à 300°C	
Fumée	Générateur de fumée externe		x	Systèmes générateurs de fumée externes
	Système RONDAIR à rejet min. de fumée		x	
	Destruction thermique des fumées		x	Systèmes écologiques et d'efficacité énergétique
Nettoyage	Nettoyage de l'enceinte intérieure		x	
	RG-A2.5 ou RG-A8.1		x	Systèmes de nettoyage
Flux transversal	Système horizontal de circulation d'air	x		
Plancher	Sans déclivité de plancher	x		
	Déclivité du plancher de la cellule		x	
	Plancher renforcé panneau de 10 mm		x	
	Plancher encastré (H = 50 mm)		x	
	Profil antidérapant		x	
Portes	Charnière de porte montante 15 mm	x		
Version Tunnel	Porte supplémentaire du côté sortie		à partir de 3721	
	Inter-verrouillage		x	
Evacuation d'eau	Ouverture de porte automatique		x	
	Ecoulement pneumatique entre montants		x	