

HACHOIR ANGULAIRE ET HACHOIR MÉLAN- GEUR ANGULAIRE E 130 + G 160

Hachage parfait

Obtenir plus de performance dans l'artisanat nécessite des machines plus performantes. Nos hachoirs angulaires et hachoirs mélangeurs angulaires E 130 et G 160 sont perfectionnés par le "Easy Access" avancé. L'accès pratique à la trémie du hachoir a non seulement des avantages en termes de vitesse et d'efficacité, mais aussi d'ergonomie – car il rend le démontage de l'arbre de mélange et de la vis d'alimentation beaucoup plus facile. Après tout, il y a suffisamment d'effort physique demandé dans les opérations quotidiennes. Pourquoi ne pas ce faciliter le travail ?


UNE MACHINE QUI VOUS CONVIENT.

Le hachoir puissant vous offre plus de flexibilité en installant et en démontant l'arbre de mélange en quelques secondes. Si nécessaire, le hachoir devient un hachoir mixte en un rien de temps. Tout aussi rapidement et facilement que l'arbre de mélange, la vis d'alimentation sous-jacente peut être retirée, ce qui permet de nettoyer la machine et ses composants. En outre, le contrôle optique du processus de nettoyage est sans effort et sûr à effectuer. Le summum du hachage à la perfection.



EASY ACCESS

Accès pratique à la trémie pour faciliter l'insertion et le retrait de l'arbre de mélange et de la vis d'alimentation et un nettoyage extrêmement facile



ÉCROU DE FERMETURE À BAIONNETTE

pour serrage rapide ou changement de l'outil de coupe


Toutes les options d'équipement de WW et MWW E 130 + G 160 peuvent être trouvées aux pages 14 et 15 de cette brochure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


	Hachoir angulaire WW E 130	Hachoir angulaire WW E 130	Hachoir mélangeur angulaire MWW E 130	Hachoir mélangeur angulaire MWW E 130	Hachoir mélangeur angulaire MWW G 160
Type	436	442	437	443	449
Tension de fonctionnement	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Puissance de connexion nominale / amplifiée	16 kW / 19 kW	16 kW / 19 kW	16 kW / 19 kW	16 kW / 19 kW	19,4 kW / 23,4 kW
Courant évalué / amplifié	35 A / 40 A	35 A / 40 A	35 A / 40 A	35 A / 40 A	40 A / 54 A
Précaution côté client / renforcé	35 A gL/gG / 50 A gL/gG	35 A gL/gG / 50 A gL/gG	35 A gL/gG / 50 A gL/gG	35 A gL/gG / 50 A gL/gG	50 A gL/gG / 63 A gL/gG
Puissance de traitement de la viande fraîche	jusqu'à 65 kg/min.	jusqu'à 65 kg/min.	jusqu'à 65 kg/min.	jusqu'à 65 kg/min.	jusqu'à 83 kg/min.
Puissance de traitement viande surgelée pré-déchetée min. -8 °C	jusqu'à 20 kg/min.	jusqu'à 20 kg/min.	jusqu'à 20 kg/min.	jusqu'à 20 kg/min.	jusqu'à 25 kg/min.
Contenu du bol / trémie	185 l	355 l	185 l	355 l	355 l
Capacité de mélange	-	-	environ 135 kg	environ 190 kg	environ 190 kg
Raccord de rinçage à pression d'eau	max. 1 bar	max. 1 bar	max. 1 bar	max. 1 bar	max. 1 bar
Niveau de bruit inactif	environ 71 dBA	environ 71 dBA	environ 71 dBA	environ 71 dBA	environ 71 dBA
Poids	810 kg	810 kg	900 kg	900 kg	960 kg

DIMENSIONS

Hachoir angulaire et hachoir mélangeur angulaire WW E 130 / MWW E 130 sans alimentation

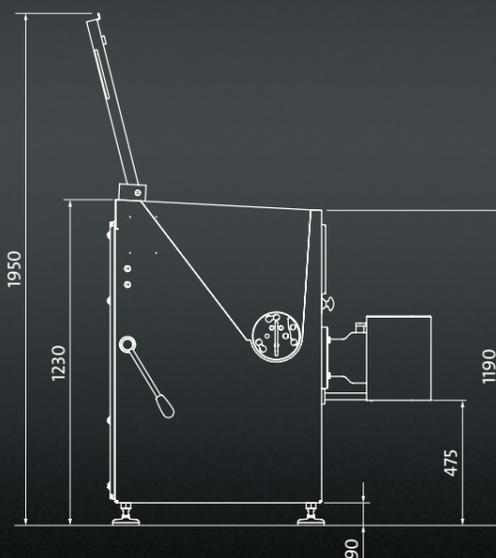


Toutes les dimensions en mm

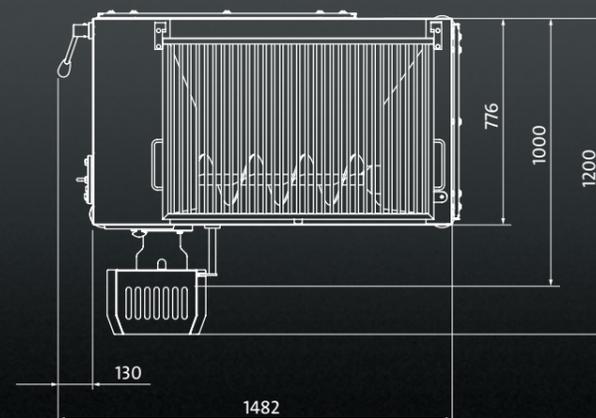

DIMENSIONS

Hachoir angulaire et hachoir mélangeur angulaire WW E 130 / MWW E 130 avec chargement du mât

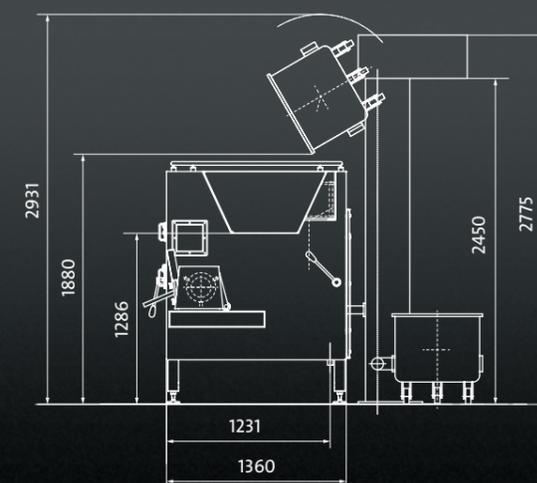

DIMENSIONS

Hachoir mélangeur angulaire MWW E 130 / MWW G 160 avec alimentation hydraulique

