

Rôtissoires **Auto-Clean**

Elle nettoie pour vous !

Utilisation fixe en intérieur

8 balancelles, autonettoyante


Rôtissoire de production à haut rendement, cuisson par convection, grill, quartz et injection vapeur

- Capacité : 24/32 poulets de ± 1,2 Kg
- Porte avant et porte arrière en double vitrage aimantées
- Plateaux d'entraînement facilement démontables
- Tableau de commande intuitif
- Gamme de balancelles et broches
- 3 modes de cuisson : pleine charge / en décalé / programmation cuisson manuelle
- Mode de maintien au chaud
- Mode nettoyage avec 7 programmes

**NE PERDEZ PLUS
DE TEMPS À NETTOYER !**

**PRÉVOIR
RACCORDEMENT
VIDANGE + EAU
FROIDE ADOUCIE**

Nombre de balancelles	L x P x H mm	KW	Kg	Réf.
8 balancelles panoramiques (24/32 poulets)	1010 x 940 x 1215 (ouverture porte 850)	12.3	228	ITBU

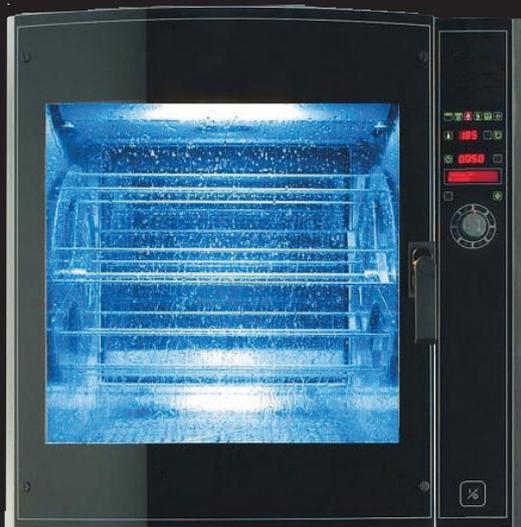

Ref. ITBU



UN RÉSULTAT IMPECCABLE !

Options disponibles



Socle inox à roulettes

Les +

- Hygiène optimale de la rôtissoire et de ses accessoires pour un coût réduit (pas de main-d'oeuvre)
- Fiabilité et robustesse : longue durée de vie
- Polyvalence et qualité de cuisson : 3 modes de cuisson
 - > **Cuisson pleine charge** : cuisson préprogrammée par type de produit (une température, une durée de cuisson. Avertissement en fin de cuisson)
 - > **Cuisson en décalé** : ce mode de cuisson permet de cuire différents produits à une température identique mais avec des temps de cuisson différents
 - > **Programmation cuisson manuelle** : température et durée identique (avertissement en fin de cuisson)

Rôtissoires à balancelles **Atlantis new**

Facilité d'utilisation

Utilisation fixe en intérieur

Simple ou duo - de 3 à 16 balancelles - Vitrage inclus

Rôtissoires ventilées avec résistance et quartz pour une cuisson de qualité et des produits moelleux, dorés et croustillants

- Capacité : jusqu'à 64 poulets de ± 1,2 Kg
- Eclairage par quartz - Minuterie
- Maintien au chaud après cuisson
- Facilité d'installation : pas d'extraction ni de hotte obligatoire*
- Nettoyage facile : intérieur tout inox, porte avant et arrière, plateaux et axe central très facilement démontables

*sauf ITBU16R

SIMPLES

Nombre de balancelles	Nombre de poulets	L x P x H mm	KW	V	Kg	Réf.
3	6 à 9	800 x 660 x 845	3.5	220	92	ITBU3R
4	8 à 12	800 x 660 x 845	5.4	400	92	ITBU4R
6	18 à 24	800 x 660 x 845	6	400	92	ITBU6R
8	24 à 32	995 x 812 x 1012	11.1	400	169	ITBU8R

**GARANTIE
2 ANS**

DUO

Nombre de balancelles	Nombre de poulets	L x P x H mm	KW	V	Kg	Réf.
12	36 à 48	800 x 660 x 1690	12	400	184	ITBU12R
16	48 à 64	995 x 812 x 2024	22.2	400	338	ITBU16R

Grande capacité de cuisson - Optimisation de l'espace de cuisson - Gain de temps

Options disponibles



Double Vitrage



Étuve



Piètement à roulettes

Toit inox amovible plat



Ref. ITBU8R



BALANCELLE DUO
Ref. ITBU16R