


P

LA SÉRIE

La société N&N fabrique des élévateurs à colonne et des basculeurs de qualité pour des bacs Europe standard, des palloxe ainsi que pour tout type de bac (contenant) sur demande. Les élévateurs à colonne sont disponibles soit en version fixe (fixation au sol) soit en version mobile afin de pouvoir servir de système de chargement pour toutes sortes d'équipements. Tous les systèmes de chargement possèdent le marquage CE.



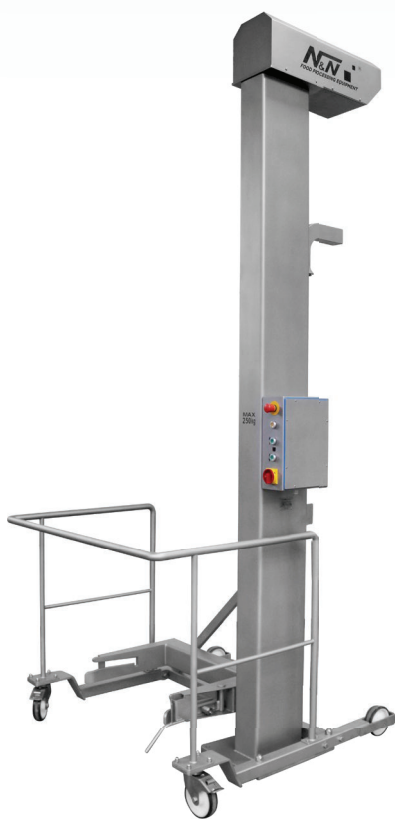

LA PLUS HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION

Les systèmes de chargement de la série P présentent une esthétique et une réalisation de la plus haute qualité. Leur construction fiable et durable vous permet de bénéficier d'un fonctionnement impeccable pendant des années.




FOURCHES

Les élévateurs à colonne, outre la fourche standard compatible avec les bacs Europe (DIN9797), peuvent être adaptés pour soulever des fûts, des caisses ou d'autres contenants selon les besoins et les exigences du client.



APPROCHE INDIVIDUELLE

Une large gamme d'accessoires supplémentaires permet d'agrandir la portée d'utilisation de nos élévateurs et basculeurs, par exemple grâce à des joints étanches, des entonnoirs à pression ou de tamis supplémentaires.

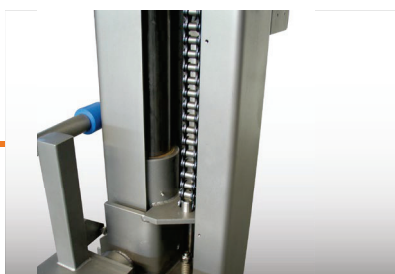

SÉCURITÉ

La société N&N Nadratowski attache une grande importance à la sécurité et à la fiabilité de ses équipements. Les élévateurs à perche sont équipés d'une chaîne galvanisée très résistante et d'un frein de sécurité mécanique qui offre une protection supplémentaire contre la chute du chariot en cas de rupture de la chaîne.




SOLUTIONS INDIVIDUELLES

Afin de répondre aux exigences de ses clients, N&N Nadratowski est en mesure de proposer des solutions personnalisées de chargement, de déchargement et de manipulation de produits basées sur des fabrications éprouvées.

SPECIFICATION

COLUMN LOADER MODEL [P]	PW 2/250 (free standing version)	PM 2/250 (movable version)	PW 2/600	PW 2/1000
Maximum lifting capacity [kg]	380	380	600	1000
Motor power [kW]	0,75	0,75	1,5	2,2
Fuse [A]	10	10	10	10
Lifting speed [m/s]	0,1	0,1	0,1	0,1
Discharge height	table row - H1	table row - H1	table row - H1	table row - H1
Net weight [kg]	330 (type height III)	380 (type height III)	605 (type height I)	1100 (type height I)

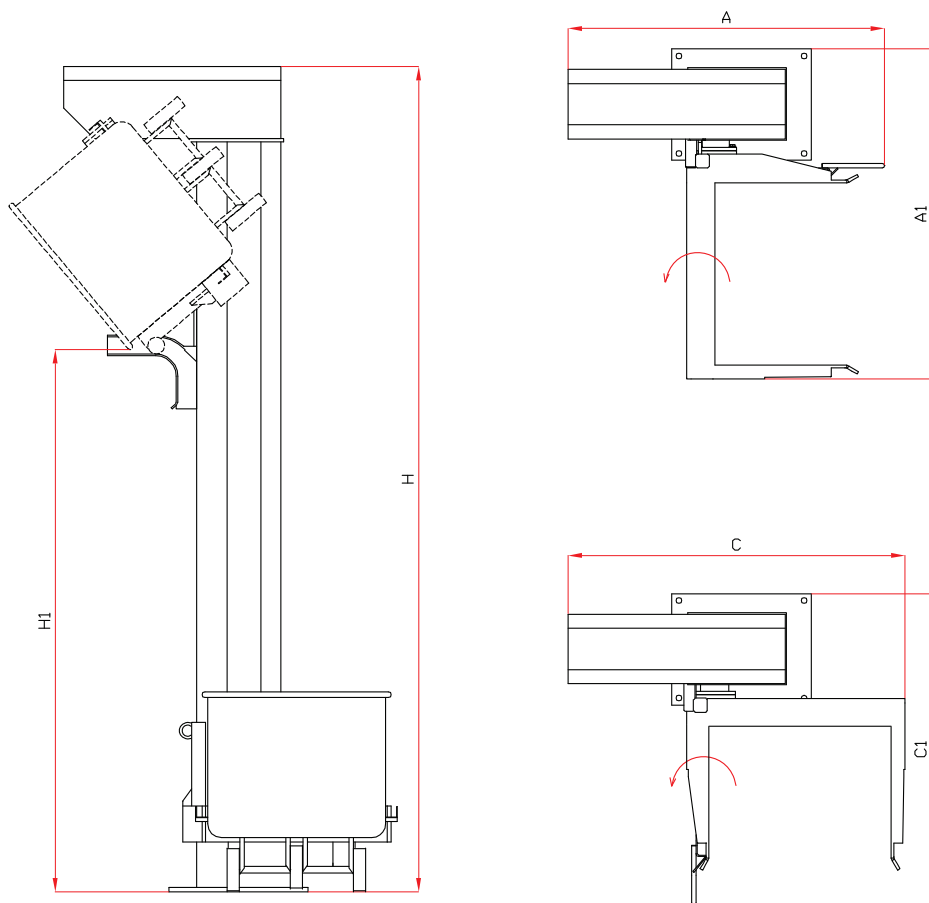

PW 2/250 (FREE STANDING VERSION)

TYPE HEIGHT	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
H [cm]	249	279	297	322	338	358	378	406
H1 [cm]	105-155	135-185	155-205	175-225	195-245	215-265	235-285	265-315
A [cm]	114	114	114	114	114	114	114	114
A1 [cm]	119	119	119	119	119	119	119	119
C [cm]	121	121	121	121	121	121	121	121
C1 [cm]	112	112	112	112	112	112	112	112